


# PIANTE E TABELLE PLANS AND SCHEMES

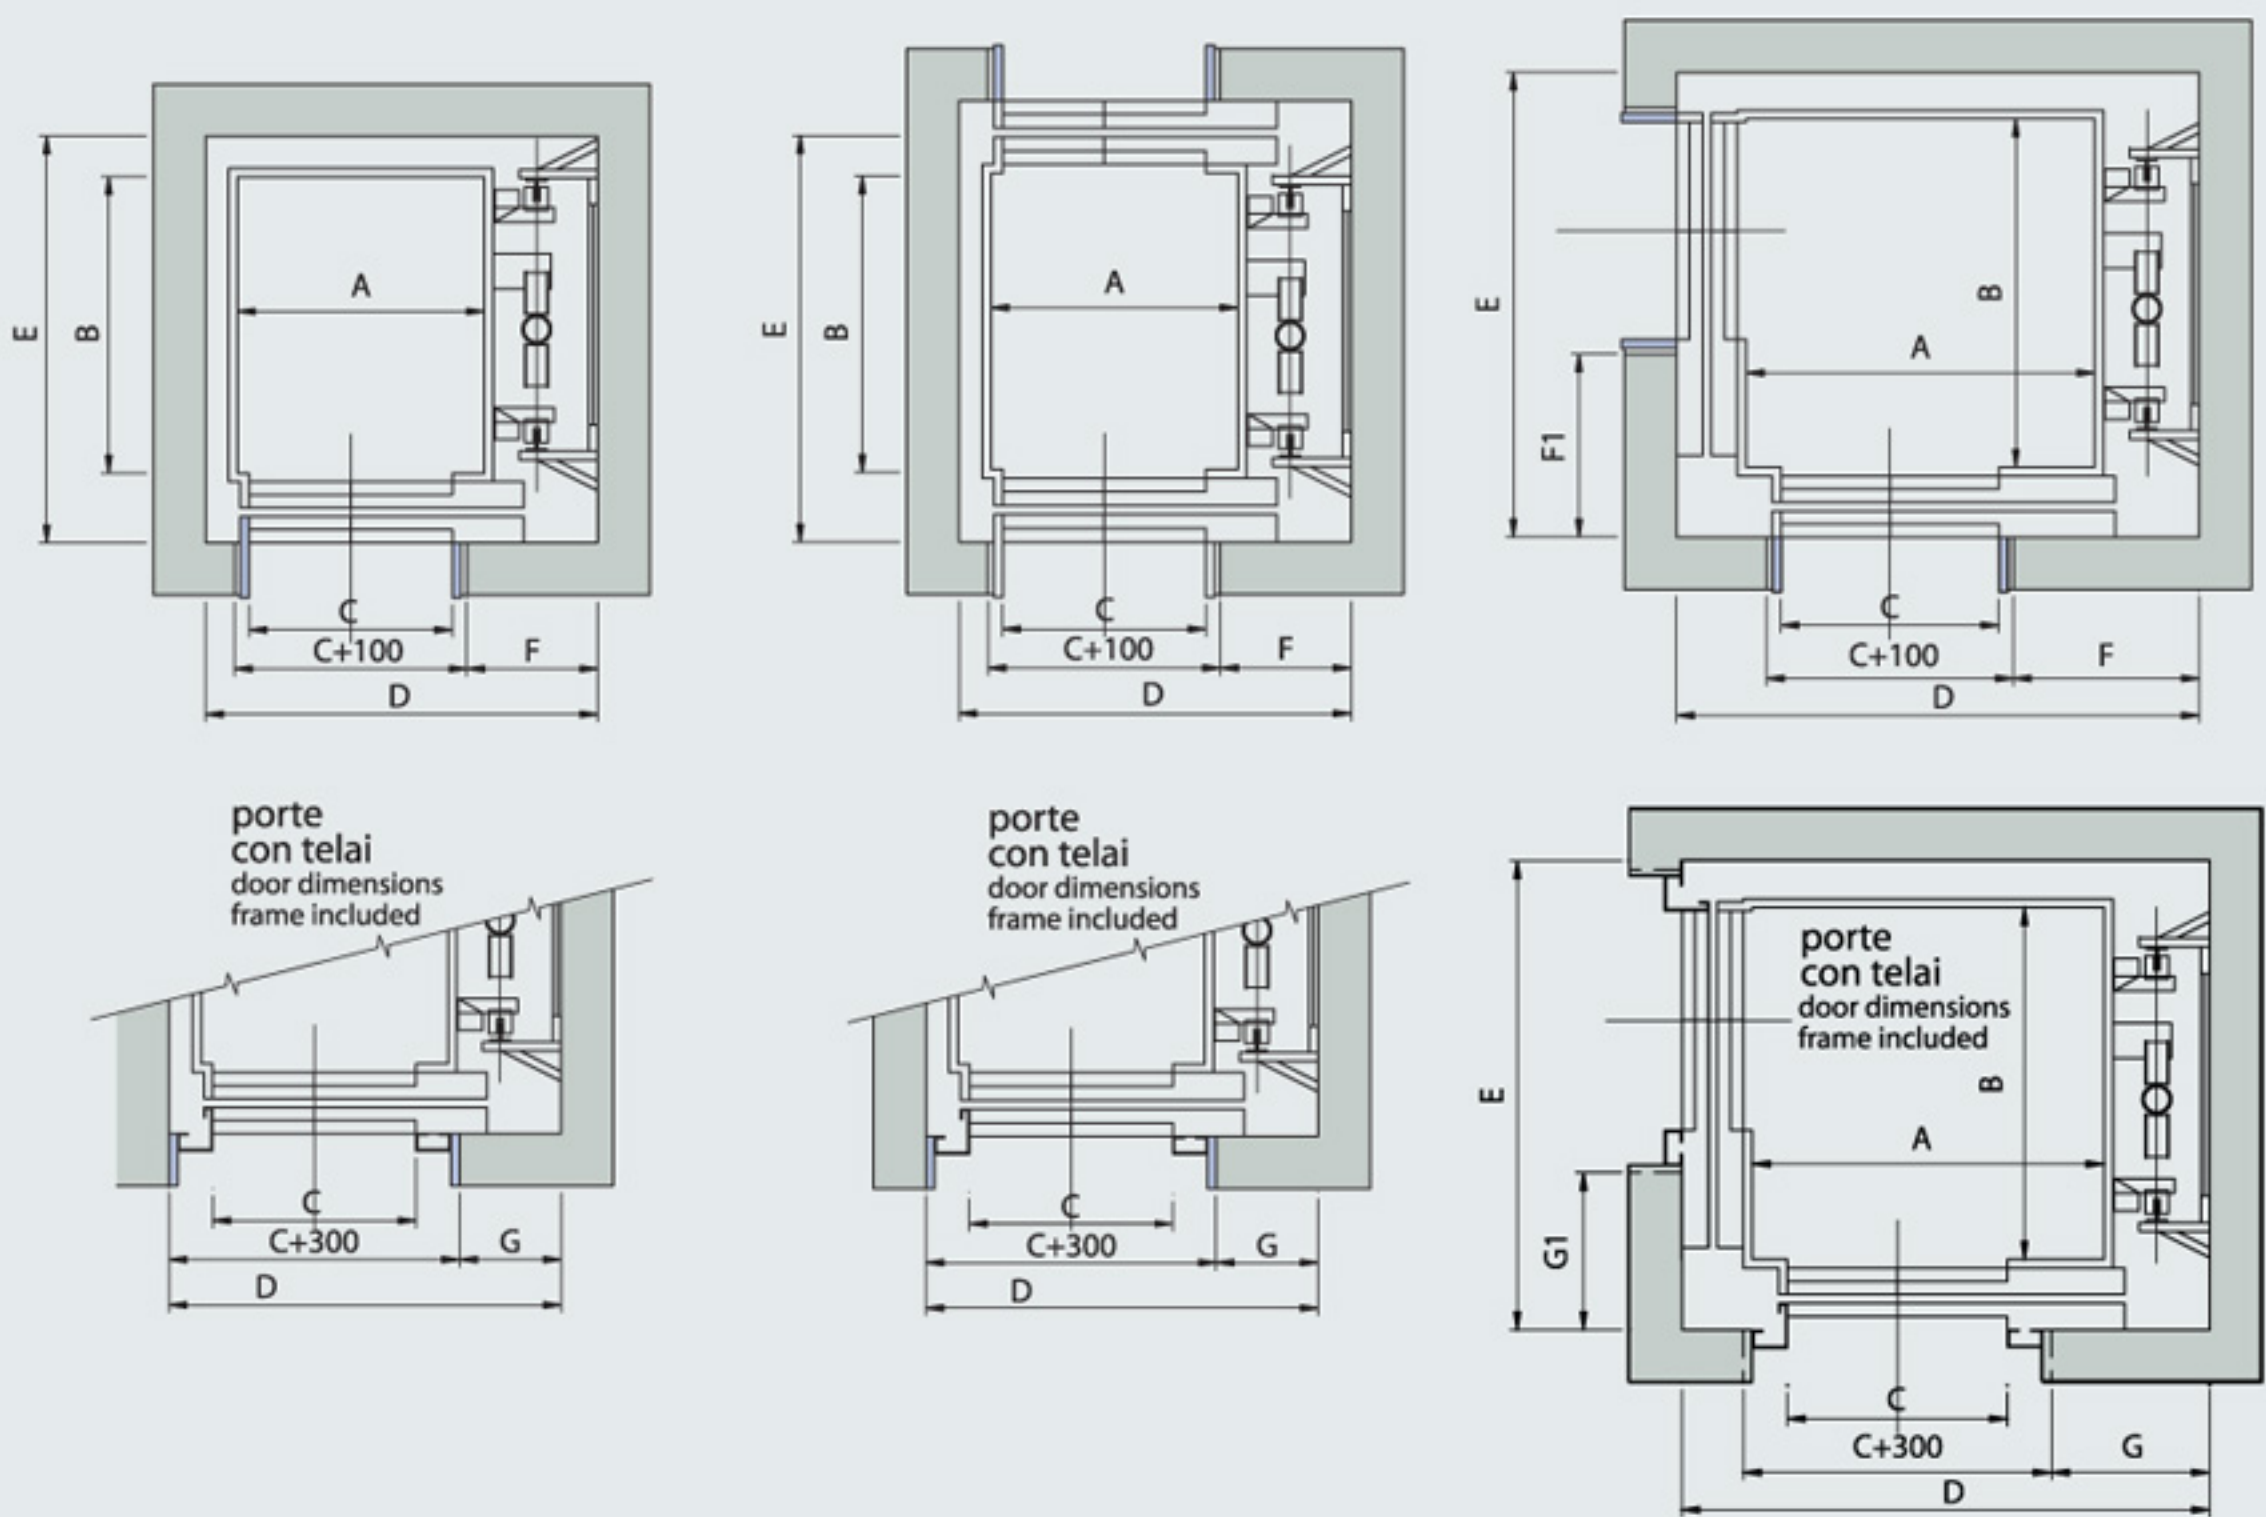

IMPIANTI IDRAULICI CON UN ACCESSO IN CABINA  
 HYDRAULIC LIFTS WITH SINGLE ENTRY

	Portata Capacity (Kg)	Cabina Cabin A	B	Porte Doors		Vano Shaft			Fossa Pit H
				C	D	E	F	G	
♿	310	4	850	1020	700	1350	1400	450	350
	400	5	800	1200	750	1400	1600	450	350
	480	6	950	1300	800	1500	1650	450	350
	490	6	1000	1300	900	1650	1650	450	350
	630	8	1100	1400	800	1700	1800	550	450
	860	11	1370	1500	900	2000	1900	800	700
	910	12	1400	1500	900	2000	1900	800	700
	1000	13	1500	1500	900	1500	1900	850	700
	1200	16	1400	1800	1000	2000	2200	/	750
	1400	18	1500	2000	1100	2200	2400	/	750
	1600	21	1400	2400	1200	2100	2800	/	650
	1800	24	1550	2400	1200	2300	2800	/	750
	2000	26	1600	2500	1200	2400	2900	/	750

IMPIANTI IDRAULICI CON DOPPIO ACCESSO OPPOSTO IN CABINA  
 HYDRAULIC LIFTS WITH TWO OPPOSITE ENTRIES

	Portata Capacity (Kg)	Cabina Cabin A	B	Porte Doors		Vano Shaft			Fossa Pit H
				C	D	E	F	G	
♿	310	4	850	1020	700	1310	1520	450	350
	400	5	800	1200	750	1400	1700	450	350
	480	6	950	1300	800	1500	1800	450	350
	510	6	1000	1300	900	1650	1800	450	350
	630	8	1100	1400	800	1700	1900	550	450
	900	12	1370	1500	900	2000	2000	800	700
	910	12	1400	1500	900	2000	2000	800	700
	1000	13	1500	1500	900	2050	2000	850	700
	1200	16	1400	1800	1000	2000	2300	/	750
	1400	18	1500	2000	1100	2200	2500	/	750
	1600	21	1400	2400	1200	2100	2900	/	600
	1800	24	1550	2400	1200	2300	2900	/	750
	2000	26	1600	2500	1200	2400	3000	/	750

• Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

• All dimension are in mm.

• Residenziale Lombardia

## SENZA LOCALE MACCHINARIO MACHINE ROOMLESS

La **MOMA**® è in grado di fornire l'impianto idraulico, per portata fino a 900 kg, anche quando non è possibile realizzare un locale macchina dedicato, grazie all'utilizzo di un apposito armadio nel quale è allocata la centralina idraulica, di quadro di manovra e gli interruttori elettrici di alimentazione e per l'illuminazione.

The **MOMA**® is able to provide hydraulic lift, for capacity up to 900 kg, even when it isn't possible to build a dedicated machine room through the use of a special cabinet in which the hydraulic unit, the control panel and electrical switches for power and lighting are allocated.



IL NOSTRO PERSONALE SARÀ LIETO DI RISPONDERE AD OGNI VOSTRA ESIGENZA AL DI LÀ DEGLI STANDARD INDICATI IN QUESTA BROCHURE.

OUR STAFF WILL BE HAPPY TO ANSWER ALL YOUR NEEDS BEYOND THE STANDARD SPECIFIED IN THIS BROCHURE.

IMPIANTI IDRAULICI CON DOPPIO ACCESSO ADIACENTE IN CABINA  
 HIDRAULIC LIFTS WITH TWO ADJACENT ENTRIES

	Portata Capacity (Kg)	Cabina Cabin		Porte Doors		Vano Shaft				Fossa Pit		
		A	B	C	D	E	F	G	F <sub>i</sub>	G <sub>i</sub>	H	
	600	8	1200	1200	750	1800	1600	640	540	630	530	1400
	710	9	1300	1300	800	1900	1650	690	590	580	480	
	830	10	1400	1400	800	2050	1800	840	740	680	580	
	1000	13	1500	1500	900	2250	1900	940	840	680	580	

MOD.	A	B
small	950	400
medium	1030	620
large	1090	740